



Поле E-Mail

Авторы/перевод. материала

- Dgikar

Источники материала

- www.seblod.pro

E-Mail - это поле, используемое для отправки сообщений / уведомлений пользователям и администраторам сайта.

Оглавление раздела:

- Описание поля E-Mail
- Настройки поля E-Mail
- Группа полей "От кого"
- Группа полей "Сообщение"

Вложения

- Группа полей "Получатель"
- Как все это работает - пример

Локализация отправляемого письма

Описание поля *E-Mail*

E-Mail - это поле, используемое для отправки сообщений / уведомлений пользователям и администраторам сайта.

Title *	<input type="text" value="E-Mail"/>	App Folder	<input type="text" value="- User"/>	Description	<input type="button" value="Editor"/>	Status <input checked="" type="checkbox"/>
Name *	<input type="text" value="email_to"/>	Type	<input type="text" value="Email"/>			

Construction ¹

Label	<input type="text" value="E-Mail"/>	Send E-mail	<input type="text" value="Submission"/> <input type="text" value="my_field_send"/>
From	<input type="text" value="Field (Form)"/>	From (E-mail / Field)	<input type="text" value="from_me@ukr.net"/>
From Name	<input type="text" value="Field (Form)"/>	From (Name / Field)	<input type="text" value="my_field_from_name"/>
Subject	<input type="text" value="Привет мир"/>	To	<input type="text" value="somemail@mail.com.ua"/>
Message	<input type="text" value="Editor"/>	To (Fields)	<input type="text" value="my_field1
my_field2,my_field3
my_field4,my_field5"/>
Message (Field)	<input type="text" value="my_field_other_message"/>	To (Administrators)	<input type="text" value="Admin1
Admin2
Admin3
Admin4"/>
Send Attachment (Field)	<input type="text" value="my_field_send_attach_yes_no"/>	Attachment (Fields)	<input type="text" value="attach_my_field1
attach_my_field2,attach_my_field3"/>
CC	<input type="text" value="E-mail Activation"/>	CC (Email / Field)	<input type="text" value="some_cc@mail.com.ua"/>
BCC	<input type="text" value="Field (Form)"/>	BCC (Email / Field)	<input type="text" value="some_bcc@mail.com.ua"/>

[HOW TO SETUP THIS FIELD ?](#)

Storage ²

Format / Location Alter

Stuff

Class

Script (JS)

Поле E-Mail

Настройки поля E-Mail

Текстовые поля в настройках, могут быть заполнены несколькими значениями.

В качестве разделителей используйте:



- Enter ("\\n")

- **запятую (",")**
- **или точку с запятой (";")**

Рассмотрим, форму создания поля E-Mail - по частям (основные (общие поля), такие как Title, Name, App Folder и Type - рассматриваться не будут. О них, можно узнать [здесь](#)):

Группа полей "От кого"

Группа полей "От кого"

- **From** - поле E-Mail отправителя сообщения. Есть три доступных опции:

Поле From формы создания поля E-Mail

- **Default** - значение по умолчанию. Будут применены настройки конфигурации Joomla;
- **E-Mail** - становится доступно поле From (**E-Mail / Field**), в котором можно указать E-Mail отправителя;
- **Field (Form)** - в том же появившимся поле From (**E-Mail / Field**) укажите имя поля (которое есть в Вашей форме), из которого будет передано значение для подстановки;

- **From name** - поле имени отправителя сообщения. Есть три доступных опции:

Поле From name формы создания поля E-Mail

- **Default** - значение по умолчанию. Будут применены настройки конфигурации Joomla;
- **Name** - становится доступно поле From (**Name / Field**), в котором можно указать имя отправителя;
- **Field (Form)** - в том же появившимся поле From (**Name / Field**) укажите имя поля (которое есть в Вашей форме), из которого будет передано значение для подстановки;

Группа полей "Сообщение"

- **Send e-mail** - Условия, при которых будет отправляться сообщение. Можно выбрать одну из 4 статичных опций:

Поле Send E-mail name формы создания поля E-Mail

- **Never** - никогда;
- **Submission** - при первичной отправке данных;
- **Edition** - при редактировании материала;
- **Always** - при любых вышеуказанных действиях.

Также можно использовать поле, которое находится чуть правее для динамического изменения условий отправки сообщений. Укажите название поля, из которого нужно получить значение, непосредственно в данной ячейке. Значение, которое будет получено должно быть целым числом (integer):

- **Never** = 0
- **Submission** = 1
- **Edition** = 2
- **Always** = 3

Как это работает?

Вы, можете, переопределить параметр выпадающего списка "Send E-mail" другим полем, находящимся в Вашей форме.

Например:

поместите в Вашу форму поле Select и назовите его "return_me_email":

Укажите в Options поля Select Simple: **Да=3** (3 - это **Always**) / **Нет=0** (0 - это **Never**)

Поле Select Simple

Потом, в текстовое поле, находящееся с права от Select "Send E-mail", впишите название поля "return_me_email".

На сайте (Front end):


- если пользователь, выберет **Нет** => E-Mail **не будет** отправляться ему;
- если пользователь, выберет **Да** => E-Mail **всегда** будет отправляться ему.

-
- **Message**- это ссылка, при клике на которую, открывается установленный в Вашей Joomla визуальный редактор, в который Вы, и вводите непосредственно само сообщение, которое будет отправлено Вашему адресату. В поле возможно использовать следующие значения:

- **Статический текст**: Hello World...
- **Значение в формате Joomla**: [sitename][siteurl][username][activation]
- **Добавить все поля** формы в сообщении: [fields]

Так же, в текстовый редактор, Вы можете добавит и динамические значения:

- **#fieldname#** - вместо **fieldname**, впишите название любого поля, которое находится в той же форме. что и создаваемое Вами поле E-Mail.



- **\$cck->getAttr('fieldname');** - Замените 'Attr' необходимым атрибутом, который необходимо получить, например:
 - Label,
 - Value,
 - Text,
 - Html ...
- **{del fieldname}** Привет мир **{/del}** или **{del #fieldname#}** Привет мир **{/del}** - сообщение между тегами будет показано только в том случае, если есть какое-то значение в поле **fieldname**;
- **J(translate)** - используя JText (значения должны быть прописаны в языковых файлах);
- **[date(format)]** указать дату, используя при этом, формат PHP.

Как это работает?
(пример текста сообщения):

Здравствуйте, #art_title#,

Я хранюсь, в этой категории: \$cck->getValue('art_catid');

{del fake} Delete fake is not a valid value **{/del}** Line Blank

{del id}Киев, [date("F j, Y, g:i a")] **{/del}**

J(Best Regards) Переведите это

J(Default) сделано

[fields]

- **Message (Field)** - текст сообщения из поля. Укажите имя поля (которое присутствует в этой же форме, что и создаваемое Вами поле E-Mail), из которого нужно брать значение.

Вложения:

За вложения, в форме создания поля E-Mail, отвечают два поля:

Поля, отвечающие за создание и прикрепление вложений

- **Send Attachment (Field)** - Отправлять ли файлы в приложении вместе с сообщением. Укажите имя поля, из которого брать значение. При значении поля = 0, файлы не отправляются.
- **Attachment (Fields)** - Поля, из которых брать файлы для отправки. Укажите имя (имена) полей.

Группа полей "Получатель"


Поля, отвечающие за определение получателя сообщения:

Поля, отвечающие за определение получателя сообщения

- **To** - укажите электронный адрес (адреса) получателей.
- **To (Fields)** - укажите имя поля (полей), из которого брать электронный адрес (адреса) получателей
- **To (Administrators)** - укажите пользователя (пользователей), с правами администратора, которому направлять сообщение. Для выбора нескольких значений используйте Ctrl + выбор
- Копии сообщений **CC & BCC**- отправка сообщения в скрытой копии. Варианты значений:

Поле CC формы создания поля E-Mail


- **None** - не отправлять;
- **E-mail** - укажите в поле (**Email / Field**) адрес(а) E-Mail;
- **Field (Form)** - укажите в поле (**Email / Field**) имена полей, из которых брать E-Mail адреса



Поле BCC формы создания
поля E-Mail

Как все это работает - пример

Допустим, нам нужно создать письмо, которое будет автоматически отправляться только что зарегистрированному пользователю. Для этого, в типе контента **User**, Вам, достаточно создать поле E-Mail, нажав на плюсики, и в выпадающем списке **Type**, в группе **Form**, выбрать поле **Email**,

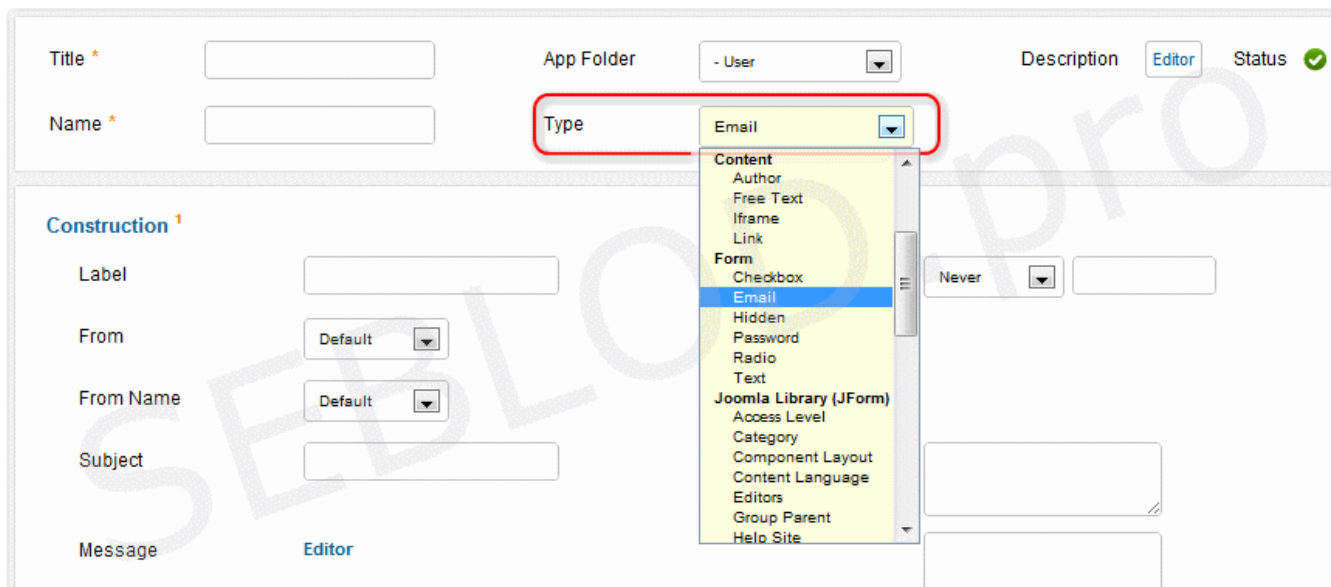

Выбор поля Email

после чего, произойдет Ajax перезагрузка, и у Вас появятся поля, которые мы с Вами, рассмотрели выше.

Согласно вышеописанной инструкции, указываем:

- **Title** - Письмо после регистрации
- **Name** - reg_email
- **Label** - Письмо после регистрации
- **Send E-mail** - Submission
- **From** - Default
- **From Name** - Default
- **Subject** - Регистрация на сайте ...
- **To (Fields)** - название поля, в которое пользователь, при регистрации будет вводить свой E-Mail. Допустим, это поле называется у Вас "mail", поэтому, вписываете просто (без ##) - mail
- **To (Administrators)** - здесь, выберите администратора
- поля:

- **To**
- **Message (Field)**
- **Send Attachment (Field)**
- **Attachment (Fields)**

остаются не заполненным

- поля:

- **CC**
- **BCC**

- None

- И главное поле - **Message**. В визуальном текстовом редакторе, давайте пропишем следующее:

Здравствуйте #login#,

Спасибо за регистрацию на сайте ...

Для активации Вашей учетной записи, нажмите на ссылку, которая находится ниже, или скопируйте ее, и вставьте в адресную строку браузера.


[activation]

Сохраняем, и... Все - готово! Но, при проверке (отправке этого письма на свой собственный E-Mail), оказывается, что не все готово, но, об этом, немного ниже, а сейчас, давайте разберем, то, что мы написали:

- **Здравствуйте #login#**, - конструкция #login# - это ничто иное, как название поля, в которое регистрируемый пользователь вводит свой логин. В Вашем проекте, это поле может называться и по-другому, поэтому, Вам нужно указать именно то название, которое Вы придумали для этого поля, заключив это название в ##
- **[activation]** - этот тег, должен "подхватить" и вывести в Вашем письме ссылку активации, но, именно здесь и возникает момент, о котором говорилось выше, что оказывается не все готово...


При проверке, оказывается, что (у кого как): или ссылки вообще нет, или ссылка ведет неизвестно куда, или просто не кликабельна, или, в теле письма, вместо ссылки, отображается просто: [activation].

Поэтому, модератором официального форума SEBLOD Lionel73, был сделан временный плагин (пока, разработчики SEBLOD не исправят этот баг), который, можно скачать здесь. Устанавливается как обычно, и используется именно для письма с отправкой активационной ссылки. Для его использования, Вам, нужно щелкнув на плюсики, в выпадающем списке **Type**, в группе **Form**, выбрать поле **Activation Email**

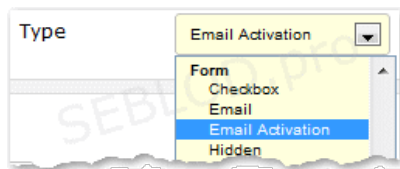

Выбор поля Activation Email

И уже в него, ввести все те данные, что мы указали при создании обычного поля E-Mail. И, не забудьте, в поле User Activation



Поле User Activation

указать: "Да"

После этих манипуляций, Вам, остается только в визуальном редакторе **Message**, вставить (в то место, где мы прописали ранее **[activation]**):

```
<a href="/[activation]">Ваш текст</a>
```

Все! Вот теперь, действительно все готово - поле создано.

А если мне, нужно отправлять письма на нескольких языках... Как тогда быть?

Просто - очень просто!

Для этого, Вам нужно, согласно правил локализации полей, прописать языковые переменные для Ваших полей. А в поле Message, в визуальном текстовом редакторе, составить тело письма таким образом:

```
J(greetings), #login#,
J(thanks for reg)
J(info activation)
<a href="/[activation]">J(activation link)</a> *
* слеш перед [activation] - не нужен - его нужно убрать из кода
```

Что все это значит...?

В языковом файле **Ваш_сайт/language/overrides/ru-RU.override.ini**, нужно указать языковые переменные:

- COM_CCK_GREETINGS="Здравствуйте"
- COM_CCK_THANKS_FOR_REG="Спасибо за регистрацию на сайте ..."
- COM_CCK_INFO_ACTIVATION="Для активации Вашей учетной записи, нажмите на ссылку, которая находится ниже, или скопируйте ее, и вставьте в адресную строку браузера."
- COM_CCK_ACTIVATION_LINK="Нажмите на эту ссылку для подтверждения регистрации"

и, благодаря **JText**, Вы, теперь, можете в визуальном текстовом редакторе поля **Message**, используя конструкцию **J()**, ссылаться на эти языковые переменные, не используя прописных букв и нижнего подчеркивания. SEBLOD, сам подхватит, нужную языковую переменную из нужного языкового файла!!!

Для других языков. в соответствующем языковом файле, Вам нужно прописать те же языковые переменные, но, только на том языке, на

котором Вам нужно. **Например:** для английского языка (файл ***Ваш_сайт/language/overrides/en-GB.override.ini***):
COM_CCK_GREETINGS="Hello"

Вот теперь, наверное все, подумаете Вы... Нет, не все! *А как же тема письма?*

А вот с темой письма - проблемы...

Все дело в том, что, в плагине от [Lionel73](#), не предусмотрена локализация темы (поле **Subject** формы создания поля E-Mail) отправляемого письма...

Благодаря стараниям [SEBLOD_DS](#) и [Romeo](#) с форума [SEBLOD.ru](#), была устранена эта проблема в стандартном поле E-Mail. Исправленный плагин, можно скачать [здесь](#).

Так же, и в плагине от [Lionel73](#), стараниям [SEBLOD_DS](#) и [Romeo](#) была устранена эта проблема - теперь, все работает, и, в поле **Subject** формы создания поля E-Mail, Вы можете писать в формате **J()**

Вот теперь, действительно все!

Теги

ПоляСтатьи пользователей

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев. Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зарегистрироваться на сайте.

JComments

[Seblod Pro](#) © 2012 Русскоязычное сообщество пользователей [Seblod](#). Все права защищены.

При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.